

## COMFORT KUIVIIN OLOSUHTEISIIN

Eppos Oy, 040-5152777

Tehty mikrosoluvinyylistä, jossa miljoonia ilmataskuja. Näin on saatu aikaan erittäin ergonominen matto työkäyttöön. 9,4 cm:ä paksulla työalustalla on myös suuri vaikutus työömukavuuteen. Liukastumisenesto R10 DIN51130:n ja BG-säännön BGR181 mukaisesti.

### Art. 410 Airug<sup>®</sup>

- » Uritettu malli joka lisää liukastumisenestoa
- » Paino: 3 kg/m<sup>2</sup>.
- » Värit: harmaa, musta

Airug <sup>™</sup>				
Tuotenumero	Mitat	Väri	Paino	Hinta
410R0324BL	60 cm x 18,3 m	musta	34kg	
410R0324GY	60 cm x 18,3 m	harmaa	34kg	
410R0336BL	91 cm x 18,3 m	musta	50kg	
410R0336GY	91 cm x 18,3 m	harmaa	50kg	
410R0348BL	122 cm x 18,3 m	musta	65kg	
410R0348GY	122 cm x 18,3 m	harmaa	65kg	



### Art. 411 Sof-Tred<sup>™</sup>

- » Piikivikuvio takaa turvallisen kulun ja on helppo puhdistaa
- » Keltaiset reunat OSHA koodin 1910-140 mukaiset, erikseen tilattava
- » Paino: 3 kg/m<sup>2</sup>
- » Värit: harmaa musta/keltainen (eri tilauksesta).

Sof-Tred <sup>™</sup> (harmaa)				
Tuotenumero	Mitat	Paino	Hinta	
411R0324GY	60 cm x 18,3 m	34 kg		
411R0336GY	91 cm x 18,3 m	50 kg		
411R0348GY	122 cm x 18,3 m	65 kg		



### Art. 825 Cushion Stat<sup>™</sup>

- » Staattinen, sienimäinen vinyylilukede, joka vähentää jalkojen väsymistä.
- » Piikivikuviointi, joka on vetoluja ja helppo puhdistaa
- » Valinnaisena 10 mm:n naarassokkeli, joka kiinnitetään mattoon ja liitetään suositeltuun maadoituspistokkeeseen (suositeltu maadoitus).
- » Kokonaispaksuus: 9,4 mm.
- » Paino: 3 kg/m<sup>2</sup>.
- » Täyttää IEC61340-4-1:n (kategoria DIF) vaatimukset, mitattu resistentti Rg 10<sup>6</sup>– 10<sup>9</sup> Ω.
- » Elektrostaattinen lataus (kävelytesti) ISO6356:n ja EN1815:n mukainen.
- » Väri: harmaa
- » Suositellut käyttöympäristöt:  
Kevyt teollisuus – kuivat olosuhteet
- » Koko rullat 18,3 m

825C0036GY



Cushion Stat <sup>™</sup> (harmaa)			
Tuotenumero	Mitat	Paino	Hinta
825C0036GY	91 cm per juoksumetri (max. 18,3 m)	2.7 kg	

# 7. työsuojaelu

## 7.4 suojamatot työpaikoille


Eppos Oy, 040-5152777

### KUIVAT OLOSUHTEET DYNA-SHIELD™

#### Art. 417 Bubble Sof-Tred™

- » Uusi 12,7 mm paksu materiaalin edistää työolojen mukavuutta
- » Dyna-Shield™:n suojakerros lisää käyttöikää 50 %:lla
- » Valinnaiset keltaiset sivukanttaukset ovat OSHA koodi 1910-144 mukaisia
- » Kaikki 4 sivua on viistottu ja varmistettu kompastumisvaaran varalta
- » Liukastuksenesto R10 DIN51130 ja BG-sääntö BGR181 mukaisesti
- » Ainutlaatuinen kupla-design tekee matosta äärimmäisen mukavan
- » Paino: 4 kg/m<sup>2</sup>.
- » Värit: harmaa, musta/keltainen
- » Suositellut käyttöalueet: Keskisuuri teollisuus, kuivat olosuhteet.
- » Pituus tilauksen mukaan (max 18,3 m): Leveys: 91 cm ja 122 cm.

Bubble Sof-Tred™ (harmaa)			
Tuotenro	Mitat	Paino/jm	Hinta
417C0036GY	lev. 91 cm per juoksumetri (max. 18,3m)	3.	
417C00048GY	lev. 122 cm per juoksumetri (max. 18,3m)	4.	

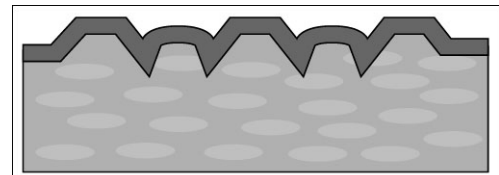

Dyna-Shield™ suojakerros  
Enemmän mukavuutta: 12,7 cm



Bubble Sof-Tred™ (musta/keltainen)			
Tuotenro	Mitat	Paino/jm	Hinta
417C0036BY	91 cm per juoksumetri (max. 18,3m)	3.5 kg	
417C0048BY	122 cm per juoksumetri (max. 18,3m)	4.7 kg	



## Kuivat olosuhteet, laminaatti

### Tuotetiedot

- » Kestävä päällys on laminoitu käyttömukavan mikrosolvinyylipohjan päälle, jolloin saadaan maksimaalinen pito ja käyttömukavuus
- » Uni-Fusion™ - teknologia on suunniteltu kestämaan rankimmissakin työympäristöissä
- » Kestää useimmat teollisuusnesteet ja -kemikaalit
- » Ergonomisuuden saa aikaan 14,3 mm paksu lattiataso
- » Kaikki 4 sivua on viistottu (hiottu) kompastumisvaaran minimoimiseksi

### Art. 479 Cushion Trax®

- » Päällikerros timanttikuvioista vinyylilevyä, joka on turvallinen alusta ja mahdollistaa yksinkertaiset käännökset
- » Keltaiset kantit valinnaisina, OSHA koodi 1910-144:n mukaiset.
- » Liukastuksenesto, R10 DIN51130:n ja BG-säännön BGR181 mukainen.
- » Helppo puhdistaa rätillä tai mopilla
- » Kokonaispaksuus: 14,3 mm.
- » Paino: 6,5 kg/m<sup>2</sup>.
- » Suositeltu käyttöympäristö: Raskas teollisuus, kuivat olosuhteet
- » Pituus tilauksen mukaan (max 22,8 m):  
Leveys: 91 cm ja 122 cm.
- » Värit: musta, musta/keltainen
- » Paloluokitettu B1 DIN4102 mukaisesti.



Cushion Trax® (musta)			
Tuotenro	Mitat	Paino/jm	Hinta
479C0036BL	91 cm per jm (max. 22,8m)	5.9 kg	
479C0048BL	122 cm per jm (max. 22,8m)	7.9 kg	

Cushion Trax® (musta/keltainen)			
Tuotenro	Mitat	Paino/jm	Hinta
479C0036YB	91 cm per jm (max. 22,8m)	5.9 kg	
479C0048YB	122 cm per jm (max. 22,8m)	7.9 kg	




## Kuivat/kosteat olosuhteet RUBBER DUCKBOARDS (Kumialustat)

**Juoksutusaukot ja korotetut nastat tekevät maton ilmavaksi, ja roskat ja vuodot menevät suoraan läpi jättäen kuivan ja puhtaan pinnan**

- » Suunniteltu kestämaan vahvoja kemikaaleja
- » Sopii moneen käyttötarkoitukseen
- » Erittäin hyvä liukastumisenesto
- » Kestävää kumimateriaalia, jonka käyttöikä on pitkä
- » Ei sisällä silikonia, ja soveltuu autonmaalausympäristöön.

### Art. 562 Sanitop™

- » Keveys helpottaa käsittelyä siivouksen yhteydessä
- » Valetut, viistotut reunat kaikilla 4 sivulla ehkäisevät liukastumisen ja helpottavat maton päälle ajamista
- » Joustava kumimateriaali, joka vähentää jalkojen väsymistä
- » Kokonaispaksuus: 12,7 cm.
- » Paino: 8 kg/m<sup>2</sup>.
- » Suositeltu käyttöalue: Keskisuuri teollisuus – kuivat tai kosteat olosuhteet
- » Elintarviketeollisuus: teurastamot
- » Varastokoot: 91 cm x 152 cm, 91 cm x 297 cm, 91 cm x 594 cm.
- » Värit: Musta - yleiskäyttö  
Punainen - rasvankestävä

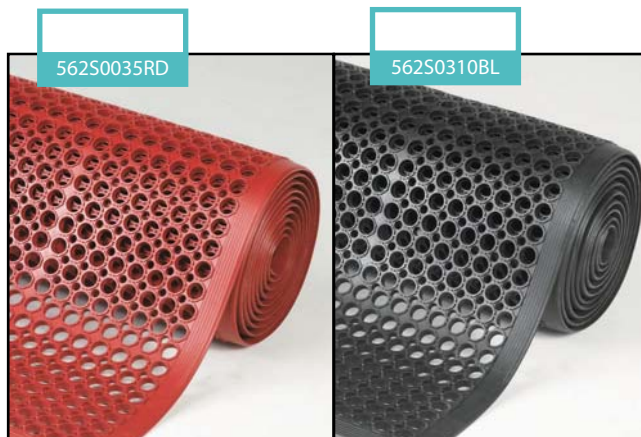

Sanitop™				
Tuotenumero	Väri	Mitat	Paino/jm	Hinta
562S0035BL	musta	91 cm x 152 cm	11 kg	
562S0310BL	musta	91 cm x 297 cm	22 kg	
562S0320BL		91 cm x 594 cm		
562S0035RD	punainen	91 cm x 152 cm	11 kg	
562S0310RD	punainen	91 cm x 297 cm	22 kg	
562S0320RD	punainen	91 cm x 594 cm	44 kg	